



Audio Amplifier

Guía de recambio

The **ActivClassroom** *by* PROMETHEAN



Audio Amplifier



Antes de empezar, desconecte el sistema ActivBoard de la toma de corriente eléctrica.


A continuación, compruebe que el control de volumen del **amplificador de audio** de recambio está al mínimo (gírelo hasta el tope en dirección contraria a las agujas del reloj).

De este modo evitará que se dañe el **amplificador de audio** o los altavoces.



El **amplificador de audio** instalado se encuentra en el lado izquierdo de la pizarra ActivBoard (mirándola de frente).

Desde la parte trasera, desconecte las tres conexiones del **amplificador de audio** como se muestra en la imagen.

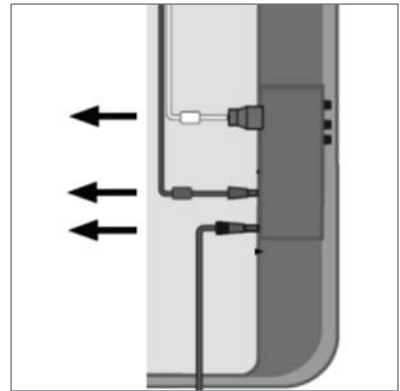

Información de copyright


©2010 Promethean Limited. Reservados todos los derechos.

Esta guía contiene información sobre el amplificador de audio de la pizarra ActivBoard. Sólo puede reproducirse para su uso dentro de la institución en la que se utiliza el producto. Para su uso fuera de la institución, no se podrá reproducir, transmitir, almacenar en sistemas de recuperación, ni traducir a otros idiomas ninguna parte de esta guía, salvo que Promethean Limited haya concedido previamente autorización a tales efectos. El contenido de esta guía esta protegido por leyes de copyright. Aunque esta guía se ha elaborado con cuidado y atención al detalle, Promethean Limited no se hace responsable en caso de que contenga errores u omisiones.

Guía de recambio

Extraiga el **amplificador de audio** instalado quitando los dos tornillos y tirando del **amplificador de audio** hacia usted.

Conserve los tornillos para ajustar el amplificador de recambio.

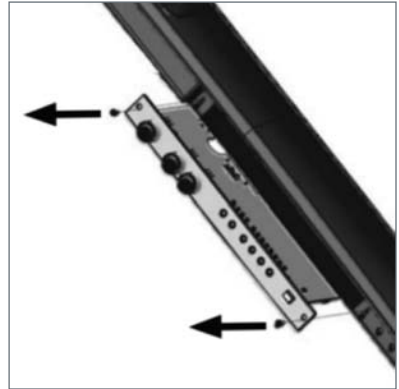


Antes de colocar el **amplificador de audio** de recambio, asegúrese de que el cableado interno de la pizarra ActivBoard no obstruye el acceso.

Coloque el **amplificador de audio** de recambio en los raíles para montaje y empújelo para ajustarlo en su posición.

Empuje el **amplificador de audio** hasta el tope máximo para garantizar que se conecta correctamente.

Fije el **amplificador de audio** a la pizarra ActivBoard con los dos tornillos que había quitado anteriormente. No los ajuste con presión excesiva.

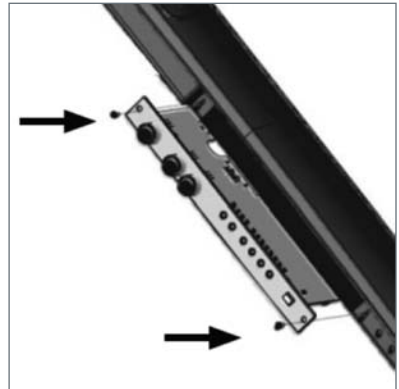

Por último, vuelva a conectar los tres conectores que había desconectado anteriormente.

Nota: la fuente de alimentación principal puede conectarse a cualquiera de las dos tomas grandes.

