



CE DOCUMENT CONTIENT LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS SUIVANTS

ActivBoard Touch

DESCRIPTION

L'ActivBoard Touch est un tableau interactif USB HID standard avec six points tactiles, un stylo numérique en option, deux stylets et une surface effaçable à sec.* L'ActivBoard Touch est disponible au format 4:3 et 16:10 (tailles nominales de 78" et 88"). Il inclut le logiciel ActivInspire Professional Edition de Promethean et une garantie constructeur complète. Des options d'extension de garantie sont disponibles jusqu'à cinq ans pour un remplacement et une assistance sur site avancés.**

PRÉSENTATION DU SYSTÈME

Installation

Ce produit doit être installé par un installateur Promethean certifié. L'utilisation de composants qui n'ont pas été fournis par Promethean ou qui ne correspondent pas aux spécifications minimales peut nuire aux performances et avoir une incidence sur la garantie. Pour plus d'informations, contactez votre partenaire Promethean ou visitez le site : www.PrometheanKB.com

Garantie

Pour plus d'informations sur les conditions générales de la garantie Promethean, consultez le site : www.PrometheanWorld.com/ActivCare

Support technique

Pour accéder au support technique en ligne pour tous les produits Promethean, rendez-vous sur www.PrometheanKB.com

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

Systèmes d'exploitation

Windows 7 à 10 ; Mac OSX 10.6 - 10.10 ; Linux Ubuntu 12.04.
Pour connaître la configuration système requise pour ActivInspire Professional, consultez la fiche des spécifications techniques d'ActivInspire.

OPTIONS DE KIT DE MISE À NIVEAU ET ACCESSOIRES

Boîtier de câbles muraux

Boîtier de connexion comprenant des entrées pour 2 câbles VGA (pour la prise en charge de VESA DDC), des entrées audio stéréo jack 3,5 mm, une entrée USB-B (pour ActivBoard), une entrée S-Video ainsi que des entrées composite et jack audio auxiliaire et une entrée Ethernet Cat 5e. Vous offre davantage de flexibilité au cours de l'installation, lorsque l'ordinateur est éloigné du système.

ActivSoundBar

Promethean ActivSoundBar fournit une option stéréo puissante et de haute qualité pour les salles de classe et de réunion. Le signal d'entrée est transmis via un jack stéréo 3,5 mm ou un connecteur double RCA. Des supports sont fournis pour fixer l'ActivSoundBar sur le bord supérieur de l'ActivBoard Touch.

Stylo numérique

Compatible uniquement avec les tableaux à six points tactiles : Stylet numériser ou souris HID, indépendants et non concurrents pour les fonctions tactiles. Le bouton latéral, avec un commutateur de clic gauche, est conçu pour optimiser l'ergonomie et le confort d'utilisation des droitiers comme des gauchers.

Supports

Options :	Montage mural	Support mobile
Hauteur fixe	78" et 88" avec ST, UST et EST	Disponibilité limitée
Hauteur ajustable	88" avec ST, UST et EST	88" avec EST

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ActivBoard Touch 78" – 6 points tactiles	ActivBoard Touch 88" – 6 points tactiles	ActivBoard Touch 78" – 2 points tactiles	ActivBoard Touch 88" – 2 points tactiles
AFFICHAGE				
Taille de la diagonale	78"	88"	78"	88"
Rapport d'aspect	4:3	16:10	4:3	16:10
Zone d'affichage	1 585 mm x 1 189 mm	2 006 mm x 1 189 mm	1 585 mm x 1 189 mm	2 006 mm x 1 189 mm
Surface	Effacement à sec	Effacement à sec	Effacement à sec	Effacement à sec
INTERACTIVITÉ				
Système	Windows® 7 à 10 ; Mac OS X® 10.6 – 10.10 ; Linux Ubuntu® 12.04 – 14.04	Windows® 7 à 10 ; Mac OS X® 10.6 – 10.10 ; Linux Ubuntu® 12.04 – 14.04	Windows® 7 à 10 ; Mac OS X® 10.6 – 10.10 ; Linux Ubuntu® 12.04 – 14.04	Windows® 7 à 10 ; Mac OS X® 10.6 – 10.10 ; Linux Ubuntu® 12.04 – 14.04
Points tactiles continus	6 pour le dessin et les gestes	6 pour le dessin et les gestes	2 pour le dessin et les gestes	2 pour le dessin et les gestes
Stylo numérique	1 (mise à niveau en option)	1 (mise à niveau en option)	Aucun	Aucun
Gestes et glissements sur les bords	Optimisé pour Windows® 8.1	Optimisé pour Windows® 8.1	Optimisé pour Windows® 8.1	Optimisé pour Windows® 8.1
Multipoint et stylo USB HID	Oui – USB « B » 2.0	Oui – USB « B » 2.0	Oui – USB « B » 2.0	Oui – USB « B » 2.0
Technologie	Infrarouge	Infrarouge	Infrarouge	Infrarouge
Résolution	32 768 × 32 768	32 768 × 32 768	32 768 × 32 768	32 768 × 32 768
Résolution de taille d'objet	> 8 mm	> 8 mm	> 8 mm	> 8 mm
Précision du positionnement	< 2 mm	< 2 mm	< 2 mm	< 2 mm
Vitesse de lecture	> 200 pouces/sec	> 200 pouces/sec	> 200 pouces/sec	> 200 pouces/sec
Vitesse de sortie	100 Hz	90 Hz	100 Hz	100 Hz
Temps de réponse (premier clic)	20 ms	22 ms	20 ms	20 ms
Temps de réponse (clic suivant)	10 ms	11 ms	10 ms	10 ms
Vitesse d'analyse	10 ms	11 ms	10 ms	10 ms
Durée de vie	60 000 h	60 000 h	60 000 h	60 000 h
Capteur d'affichage	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
PHYSIQUE				
Alimentation requise	via USB	via USB	via USB	via USB
Dimensions	1 688 mm x 1 292 mm x 40,3 mm	2 006 mm x 1 292 mm x 40,3 mm	1 688 mm x 1 292 mm x 40,3 mm	2 006 mm x 1 292 mm x 40,3 mm
Poids net	16,5 kg	19,6 kg	16,5 kg	19,6 kg
Dimensions du produit emballé	1 830 x 1 400 x 100 mm	2 148 x 1 422 x 100 mm	1 830 x 1 400 x 100 mm	2 148 x 1 422 x 100 mm
Poids du produit emballé	24 kg	29,7 kg	24 kg	29,7 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ActivBoard Touch 78" – 6 points tactiles	ActivBoard Touch 88" – 6 points tactiles	ActivBoard Touch 78" – 2 points tactiles	ActivBoard Touch 88" – 2 points tactiles
COÛT DE POSSESSION TOTAL				
Garantie**	Jusqu'à 5 ans avec options de retour pour réparation, remplacement anticipé et intervention sur site	Jusqu'à 5 ans avec options de retour pour réparation, remplacement anticipé et intervention sur site	Jusqu'à 5 ans avec options de retour pour réparation, remplacement anticipé et intervention sur site	Jusqu'à 5 ans avec options de retour pour réparation, remplacement anticipé et intervention sur site
ÉCOLOGIQUE				
Température en fonctionnement	De 0 °C à +50 °C	De 0 °C à +50 °C	De 0 °C à +50 °C	De 0 °C à +50 °C
Température de stockage	De -30 °C à +60 °C	De -30 °C à +60 °C	De -30 °C à +60 °C	De -30 °C à +60 °C
Humidité de stockage	de 0 à 90 % (sans condensation)	de 0 à 90 % (sans condensation)	de 0 à 90 % (sans condensation)	de 0 à 90 % (sans condensation)
CONFORMITÉ ET CERTIFICATION				
UL/cUL	✓	✓	✓	✓
CE	✓	✓	✓	✓
FCC	✓	✓	✓	✓
CB	✓	✓	✓	✓
CCC	✓	✓	✓	✓
C-TICK	✓	✓	✓	✓
CONTENU DE L'EMBALLAGE				
ActivBoard	x1	x1	x1	x1
Clé de licence ActivInspire	x1	x1	x1	x1
Stylet	x2	x2	x2	x2
Câble USB	x1 (3 m)	x1 (3 m)	x1 (3 m)	x1 (3 m)
Supports de montage mural	x1	x1	x1	x1
Guide d'installation	x1	x1	x1	x1
Guide de l'utilisateur	x1	x1	x1	x1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EN OPTION




STYLO NUMÉRIQUE

Fonction du stylo	Stylo numérique ou souris HID, indépendants et non concurrents pour les fonctions tactiles.
Clic gauche	Changement mécanique de la bille du stylet
Clic droit	Bouton latéral
Survol	Oui
Diamètre de la pointe	8 mm
Précision du positionnement	+/-4 mm
Angle valide du stylo	De 90 à 45 degrés
Taux d'actualisation de la position du stylo	65 Hz
Batterie	AAA non rechargeable
Longévité des piles	> 1 an
Pièces remplaçables du stylo	Batterie et pointe
Stockage du stylo	Pot fixé à l'ActivBoard Touch afin de protéger le stylo et de préserver la batterie
Poids	37 g
Taille	170 mm x 19 mm x 23 mm
Température en fonctionnement	De 0 °C à +40 °C
Température de stockage	De -20 °C à +60 °C
Humidité en fonctionnement	De 20 à 80 % (sans condensation)
Humidité de stockage	De 10 à 90 % (sans condensation)
0,5 W Directive UE	Directive 199/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications. Directive 2004/108/CE concernant la compatibilité électromagnétique (EMC) et directive 2006/95/CE relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (LVD).
ROHS	Conforme
DEEE	Conforme
CE	EN 300 440-1 ; EN 300 440-2 ; EN 301 489-3 ; EN 55024 ; EN55022
FCC/IC	FCC CFR 47 Part 15 Subpart C ; ICES-003
Sécurité	EN60950-1 ; IEC60950-1 ; UL60950-1 ; CAN/CSAC22.2 NO : 60950-01-07

SPÉCIFICATIONS DU DESSIN TECHNIQUE

ActivBoard Touch (78" 4:3)

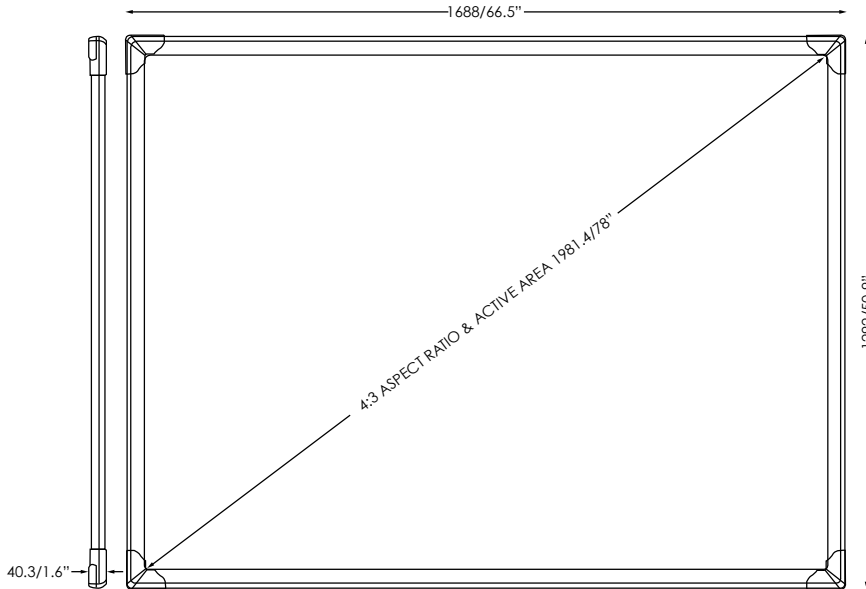

ActivBoard Touch (88" 16:10)

