



ActivWall 88"

DESCRIPTION

Le dernier né de la gamme ActivWall, le 88", offre une technologie tactile interactive multiutilisateurs innovante à un prix raisonnable. La salle de classe moderne atteint de nouveaux niveaux de collaboration grâce à la technologie de voile infrarouge d'ActivWall. Profitez d'une interactivité multitactile précise et d'un effacement à sec.

APERÇU

UN NIVEAU INÉDIT DE TECHNOLOGIE INTERACTIVE



La technologie de voile infrarouge offre une fonctionnalité tactile précise. Une caméra grand angle personnalisée permet de faire la différence entre le stylet et le doigt. La fixation de la caméra permet d'éviter l'occlusion d'objets et est optimisée pour plusieurs utilisateurs.

UN DESIGN EXCEPTIONNEL POUR UNE INTERACTION RAPPROCHÉE



Maximisez l'espace de la salle de classe grâce au design moderne et sans cadre de l'ActivWall. Les enseignants et étudiants peuvent facilement travailler côte-à-côte simultanément.

DIFFÉRENTIATION STYLET/FONCTION TACTILE



Les 20 points de contact et les 2 stylets numériques offrent une expérience interactive supérieure où les enseignants et étudiants peuvent déplacer des objets tout en utilisant le stylet pour écrire ou dessiner en même temps.

DES COURS MOTIVANTS



Créez et fournissez des leçons et des évaluations interactives avec nos logiciels primés : ClassFlow et ActivInspire. La licence d'ActivInspire Professional Edition est offerte pour tout achat.

SURFACE POLYVALENTE 3-EN-1



La surface 3-en-1 offre aux enseignants et étudiants un affichage optimal, une interaction multiutilisateurs et l'effacement à sec.

UN SON PUISSANT DE HAUTE QUALITÉ



Comprend des enceintes intégrées qui fournissent un son immersif et une puissance qui amplifient vos leçons multimédia.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

INTERACTIVITÉ

Description Surface collaborative multitactile et utilisation de plusieurs stylets

Système d'exploitation

Compatibilité Windows 7 à 10 ; Mac OS X 10.8 à 10.10

Points de contact simultanés

20

Stylets numériques

2 (1 stylet enseignant et 1 stylet élève)

Support stylet et tactile du système d'exploitation

Windows 7 ou version ultérieure ; système multitactile natif et stylet unique comme la souris dans tout logiciel. Système multitactile complet et style unique dans ClassFlow Desktop et ActivInspire. Mac OS X 10.8 ou version ultérieure ; système tactile simple ou stylet (souris) dans tout logiciel. Support système multitactile complet et style unique dans ClassFlow Desktop et ActivInspire

Technologie

Technologie de voile infrarouge

Résolution

32 678 x 32 678

Résolution tactile de la taille d'objet

Minimum 8 mm

Pouvoir de résolution

Séparation de 30 mm

Précision du positionnement

Surface +/- 2 mm > 90 %, surface +/- 14 mm 100 %

Vitesse de lecture

5 m/sec

Vitesse de sortie

125 Hz

Temps de réponse

15 ms

Temps de démarrage

≤ 10 s

Durée de vie

20 000 heures pour le voile infrarouge

Conformité et certification

CE, CB Scheme, FCC, IC, CUL

ÉCRAN

Description Grande surface interactive effaçable à sec

Taille (l x h) 1 960 mm x 1 285 mm (77,2" x 50,7")

Surface visible (l x h) 1 903 mm x 1 189 mm (74,9" x 46,8")

Rapport d'aspect 16:10

Liste du contenu de l'emballage 1 surface interactive effaçable à sec,

1 support de montage mural

Poids du produit emballé 33 kg (72,8 lb)

Dimensions (l x h x p) 2 148 mm x 1 422 mm x 130 mm (84,6" x 60" x 5,1")

STYLET NUMÉRIQUE

Fonction du stylo Stylet numériseur HID permettant une utilisation simultanée du stylet et de la fonction tactile

Clac gauche Changement mécanique de la bille du stylet

Clac droit Bouton latéral

Survolt Oui

Piles AAA non rechargeable

Longévité des piles Utilisation de 8 à 12 mois

Stockage du stylo Porte-stylet afin de protéger le stylet et préserver l'autonomie de la batterie

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

AUDIO

Description	Enceintes frontales
Puissance totale	2 x 18 W
Réponse en fréquence	80 Hz–20 KHz
Signal-bruit	≥70 dB
Alimentation	100 v / 240 v – 50/60 Hz, 1,5 A max
Consommation (veille)	< 0,5 W
Entrées audio	1 jack audio 3,5 mm (vert) / stéréo
Liste du contenu de l'emballage	1 enceinte droite, 1 enceinte gauche, 4 supports d'enceinte, 1 unité d'alimentation électrique, 1 câble secteur UK de 3 m, 1 câble secteur US de 3 m, 1 câble secteur EU de 3 m, 1 support d'unité d'alimentation électrique, 1 câble audio jack stéréo 3,5 mm de 3 m, un câble audio RCA de 2 m, 1 télécommande, 1 guide de l'utilisateur, 1 kit de fixation
Poids et dimensions	Poids net : 4 kg (8,8 lb) Dimensions du produit emballé : 650 x 448 x 202 mm
Conformité et certification	CE, CB Scheme, FCC, IC, CUL

OPTIONS VENDUES

SÉPARÉMENT

Supports & vidéoprojecteurs

Compatibilité avec les projecteurs Promethean existants et les supports de montage Promethean.

Système de mise en miroir sans fil

Ajoutez le dispositif ClassFlow Connect de Promethean pour refléter les appareils mobiles, lancez une session en Live pour écrire ou dessiner et partagez sans fil le contenu d'un cours sur l'ActivWall. Disponible uniquement sur certains marchés.

GARANTIE

Cinq ans de garantie Retour pour réparation

INSTALLATION


Ce produit doit être installé par un installateur Promethean entraîné. L'utilisation de composants qui n'ont pas été fournis par Promethean ou qui ne correspondent pas aux spécifications minimales peut nuire aux performances et à la sécurité, et avoir une incidence sur la garantie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Support.PrometheanWorld.com

SUPPORT TECHNIQUE


Pour accéder au support technique en ligne pour tous les produits Promethean, rendez-vous sur : Support.PrometheanWorld.com

DESSIN TECHNIQUE D'ACTIVWALL 88"


AVANT

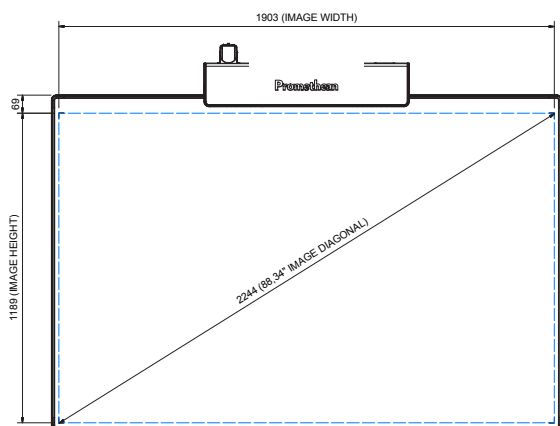


ARRIÈRE

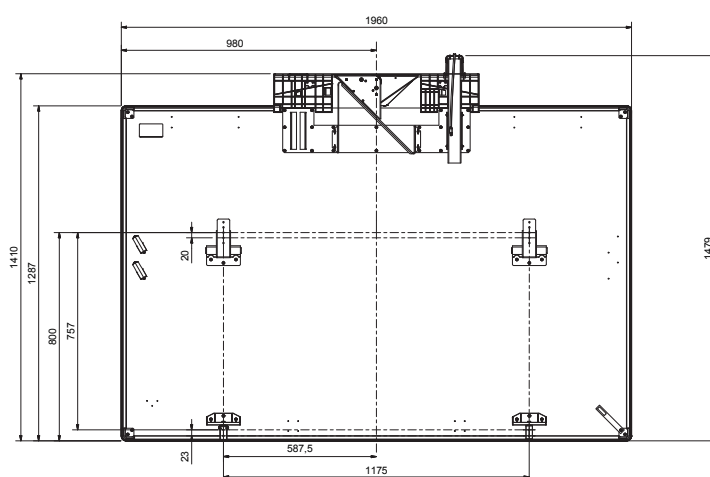

CÔTÉ

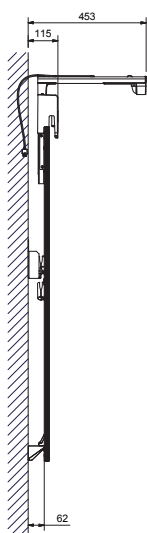

ANGLE ARRIÈRE

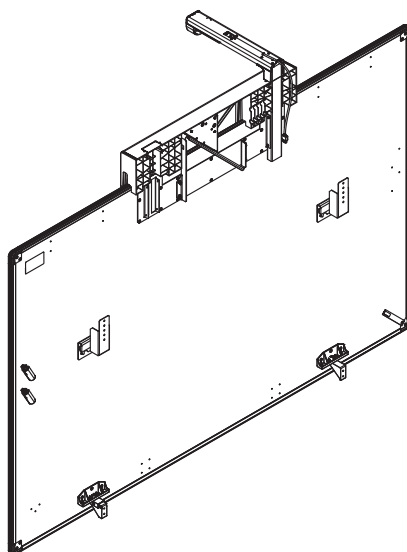

ANGLE AVANT

