



## CE DOCUMENT CONTIENT LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS SUIVANTS

Série ActivBoard Touch

### DESCRIPTION

Les surfaces interactives de l'ActivBoard Touch sont disponibles en formats 4:3 et 16:10 (diagonales nominales de 78" et 88") et sont fournies avec le logiciel ActivInspire Professional Edition.

Choisissez entre la surface classique double mode destinée à un ou deux utilisateurs et la surface pour six utilisateurs qui permet d'interagir et de collaborer au sein d'une petite équipe\*.

L'ActivBoard Touch est muni d'une surface effaçable à sec ou standard.

### PRÉSENTATION DU SYSTÈME

#### Installation

Ce produit doit être installé par un installateur Promethean certifié. L'utilisation de composants qui n'ont pas été fournis par Promethean ou qui ne correspondent pas aux spécifications minimales peut nuire aux performances et avoir une incidence sur la garantie. Pour plus d'informations, contactez votre partenaire Promethean ou visitez le site [www.PrometheanKB.com](http://www.PrometheanKB.com).

#### Garantie

Pour plus d'informations sur les conditions générales de la garantie Promethean, consultez le site [www.PrometheanWorld.com/ActivCare](http://www.PrometheanWorld.com/ActivCare).

#### Support technique

Le support technique en ligne pour tous les produits Promethean est accessible à partir du site [www.PrometheanKB.com](http://www.PrometheanKB.com)

### OPTIONS DE KIT D'ÉVOLUTION ET ACCESSOIRES

#### Boîtier de câbles muraux

Boîtier de connexion comprenant des entrées pour 2 câbles VGA avec 15 broches connectées (pour la prise en charge de VESA DDC), des entrées audio stéréo jack 3,5 mm, une entrée USB-B (pour ActivBoard), une entrée S-Video ainsi que des entrées composite et jack audio auxiliaire et une entrée Ethernet Cat 5e. Vous offre davantage de flexibilité au cours de l'installation, lorsque l'ordinateur est éloigné du système

#### ActivSoundBar

Promethean ActivSoundBar fournit une option stéréo puissante et de haute qualité pour les salles de classe et de réunion. Le signal d'entrée est transmis via un jack stéréo 3,5 mm ou un connecteur double RCA. Des supports sont fournis pour fixer l'ActivSoundBar sur le bord supérieur de l'ActivBoard Touch.

### CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE


#### Systèmes d'exploitation

Windows XP SP2 et supérieur (Vista 32 et 64 bits, Windows 7, Windows 8/ 8.1) ;  
Mac OSX 10.6 - 10.8 (Snow Leopard/Lion/Mountain Lion) ; Linux Ubuntu 12.04


Pour connaître la configuration système requise pour ActivInspire Professional, consultez la fiche des spécifications techniques d'ActivInspire.

## SPÉCIFICATIONS DU DESSIN TECHNIQUE

### ActivBoard Touch (78" 4:3)

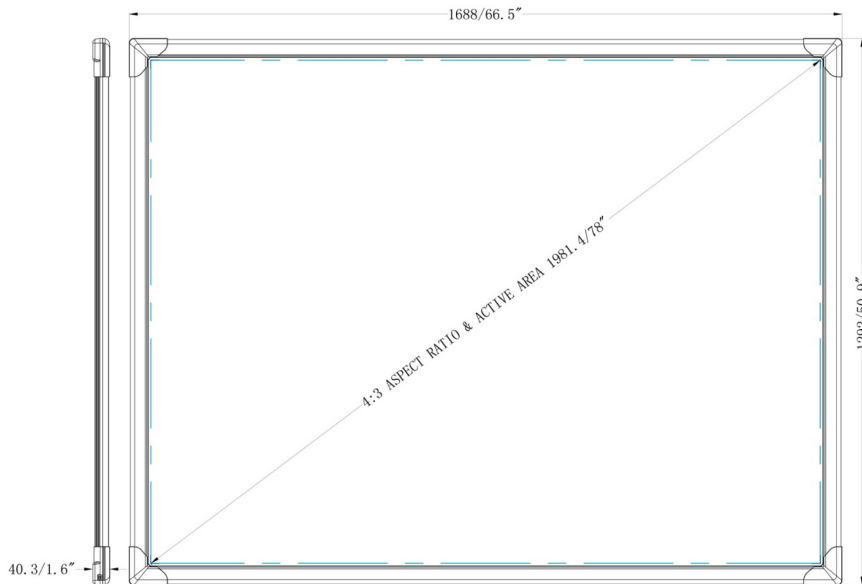

### ActivBoard Touch (88" 16:10)

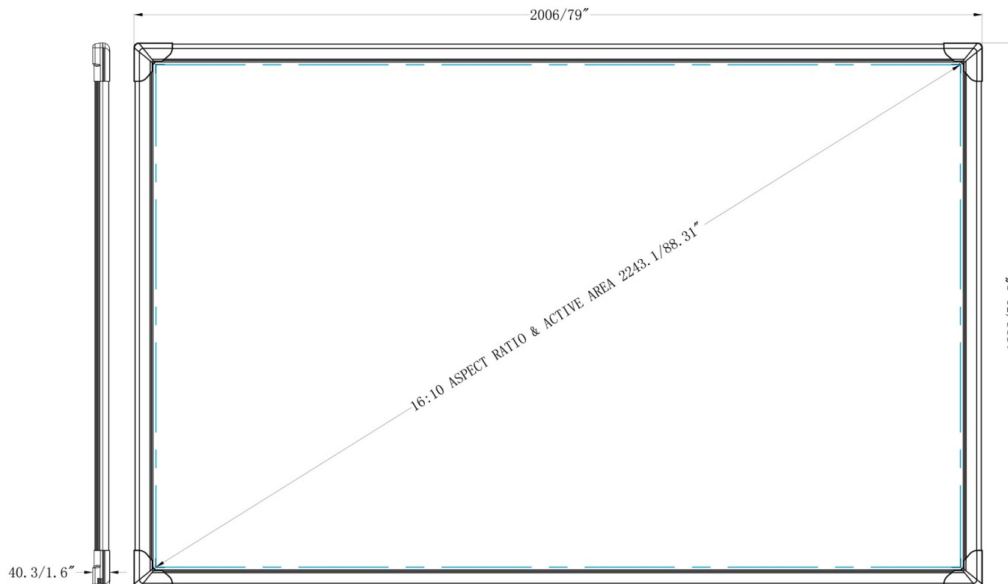

## SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES DE L'ACTIVBOARD

<b>Résolution</b>	32 768 x 32 768
<b>Vitesse de lecture</b>	118 pouces par seconde
<b>Vitesse de sortie</b>	83 paires de coordonnées par seconde
<b>Résolution de taille d'objet</b>	> 8 mm de diamètre
<b>Temps de réponse (clic/premier clic)</b>	30 ms
<b>Temps de réponse (clic continu/écriture)</b>	12 ms
<b>Précision du positionnement</b>	< 2 mm
<b>Saisie utilisateur</b>	Toucher ou stylet ergonomique (fourni)
<b>Technologie de numérisation</b>	Infrarouge
<b>Exigences en matière d'alimentation</b>	Alimentation USB
<b>Connexion à l'ordinateur</b>	USB 2.0
<b>Surface du tableau</b>	Disponible avec ou sans surface effaçable à sec
<b>Température en fonctionnement</b>	de 0 °C à +50 °C
<b>Température de stockage</b>	de -30 à +60 °C à un taux d'humidité de 0 à 90 % (sans condensation)
<b>Liste du contenu de l'emballage</b>	Écran ActivBoard, 2 stylets, câble USB 5 m, supports de montage mural, base de support (version 88" uniquement), guide d'installation. Guide, accès à ActivInspire Personal Edition via téléchargement sur Promethean Planet (également disponible en DVD, vendu séparément)

## SPÉCIFICATIONS DE L'ACTIVBOARD PAR MODÈLE

Modèle	ActivBoard Touch format 4:3	ActivBoard Touch format 16:10
<b>Taille nominale de l'ActivBoard</b>	78"	88"
<b>Compatibilité des supports Promethean</b>	Fixation	Mural, fixe, ajustable et mobile
<b>Dimensions totales</b>	1 685 x 1 292 mm	2 006 x 1 292 mm
<b>Dimensions de la surface active</b>	1 585 x 1 189 mm	1 902 x 1 189 mm
<b>Diagonale de la surface active</b>	1 981 mm	2 243 mm
<b>Poids du tableau</b>	16,5 kg	19,6 kg
<b>Poids du produit emballé</b>	24 kg	29,7 kg
<b>Dimensions du produit emballé</b>	1 830 x 1 400 x 100 mm	2 148 x 1 422 x 100 mm