

ActivBoard 300 Pro Fixed System

DISPLAY INTERATTIVO

SPECIFICHE DEL PRODOTTO



Sistema di supporto fisso per ActivBoard 300 Pro con proiettore PRM-45



Sistema di supporto fisso per ActivBoard 300 Pro con proiettore EST-P1



Sistema di supporto fisso per ActivBoard 300 Pro con proiettore UST-P1

QUESTO DOCUMENTO CONTIENE LE SPECIFICHE TECNICHE DI

Sistema di supporto fisso per la serie ActivBoard 300 Pro

DESCRIZIONE

ActivBoard 300 Pro è disponibile nelle versioni da 78", 87" e 95". Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica di ActivBoard 300 Pro. Il sistema di supporto fisso include un supporto per parete con altezza fissa e un proiettore con focale corta, estremamente corta o ultra corta. Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica dei supporti e quella dei proiettori.

PANORAMICA DEL SISTEMA

Installazione

L'installazione di questo prodotto deve essere effettuata da un installatore specializzato Promethean. I componenti forniti e le specifiche minime qui riportate sono state testate e sono necessarie per ottenere prestazioni ottimali. L'utilizzo di componenti non forniti da Promethean o il mancato rispetto dei requisiti minimi potrebbe ridurre le prestazioni e annullare la validità della garanzia.

Per ulteriori informazioni, contattare il partner Promethean o visitare www.PrometheanKB.com.

Garanzia

Per informazioni sulla garanzia Promethean e sulle relative condizioni, visitare la pagina www.PrometheanWorld.com/ActivCare

Supporto

Per il supporto online di tutti i prodotti Promethean, visitare www.PrometheanKB.com

Peso totale del sistema (approssimativo)

ActivBoard 378 Pro con
Proiettore PRM-45 62,2 kg
Proiettore UST-P1 63,4 kg
Proiettore EST-P1 65,8 kg

ActivBoard 387 Pro con
Proiettore PRM-45 64,7 kg
Proiettore UST-P1 65,9 kg
Proiettore EST-P1 68,3 kg

ActivBoard 395 Pro con
Proiettore PRM-45 68,7 kg
Proiettore UST-P1 69,9 kg
Proiettore EST-P1 72,3 kg

AB300ProFixedSystem 09/14 V1.1 IT

Pagina 1

ActivBoard 300 Pro Fixed System


DISPLAY INTERATTIVO

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

SPECIFICHE DEL DISEGNO TECNICO

Serie ActivBoard 300 Pro con proiettore PRM-45
Disegno tecnico e misure

	PRM-45 o PRM-32 - 378	PRM-45 - 387	PRM-45 - 395
ActivBoard A	1768	2105	2335
Proiettore B	1347	1347	1367
Distanza di proiezione C	985	985	1100
Scatola a muro D ± 150	660	660	660
Altezza fissaggio E	810	810	830
Altezza totale F	2270	2270	2290
Altezza minima soffitto G	2280	2280	2300

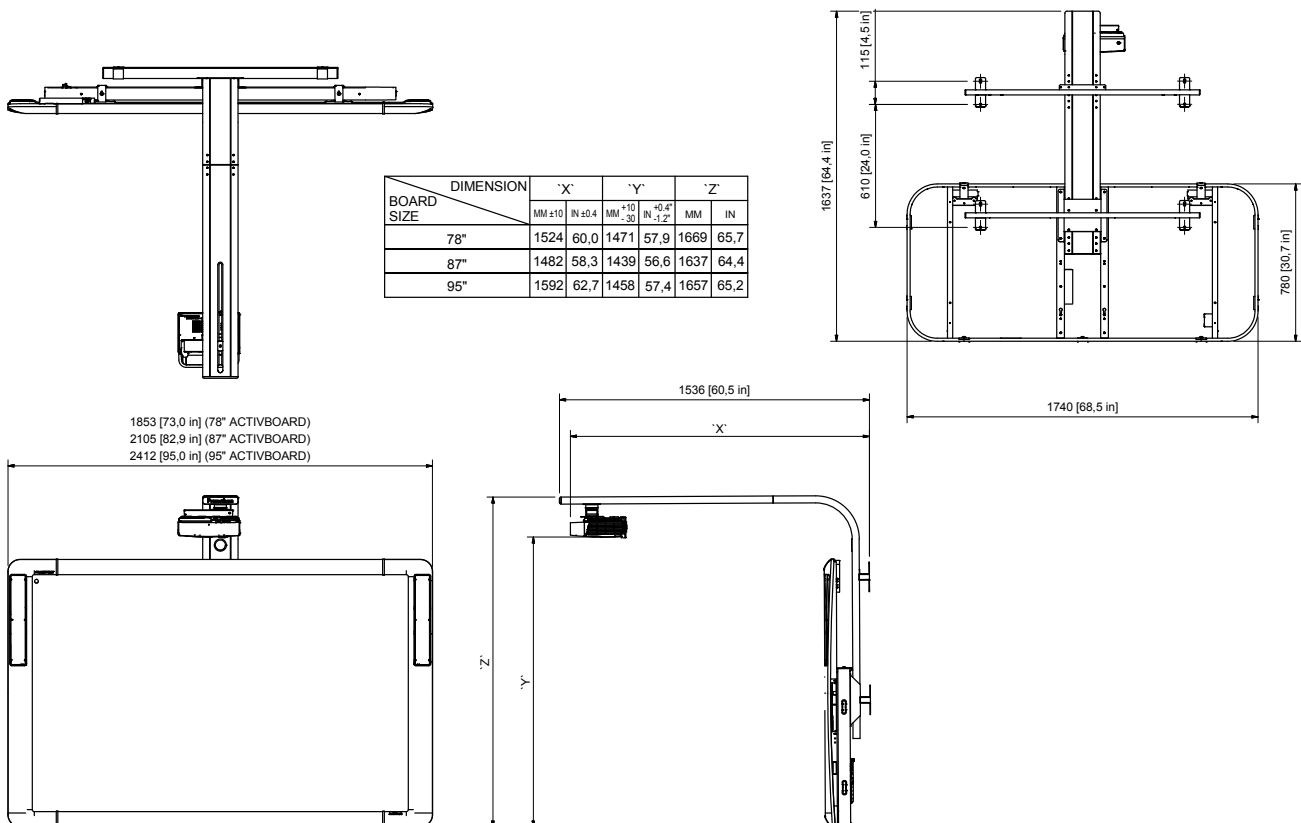

ActivBoard 300 Pro Fixed System


DISPLAY INTERATTIVO

SPECIFICHE DEL PRODOTTO




SPECIFICHE DEL DISEGNO TECNICO

Serie ActivBoard 300 Pro con proiettore EST-P1
Disegno tecnico e misure

	EST-P1 - 378 Pro	EST-P1 - 387 Pro	EST-P1 - 395 Pro
ActivBoard A	1868	2105	2335
Proiettore B	1379	1379	1409
Scatola a muro C ± 150	660	660	660
Altezza fissaggio D	920	920	950
Altezza totale E	2380	2380	2410
Altezza minima soffitto F	2390	2390	2420
Altezza minima soffitto G	2354	2314	2446



BOARD SIZE	DIMENSION					
	'X'		'Y'		'Z'	
	MM ±10	IN ±0.4	MM ⁺¹⁰ / ₃₀	IN ^{+0.4} / _{1.2}	MM	IN
78"	663	26.1	1349	53.1	1660	65.4
87"	645	25.4	1378	54.2	1688	66.5
95"	685	27.0	1476	58.1	1787	70.4

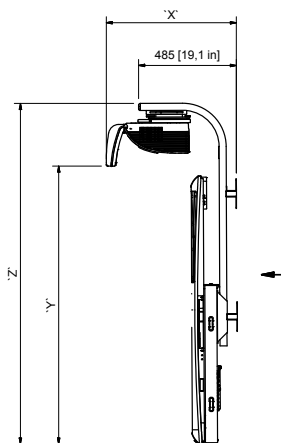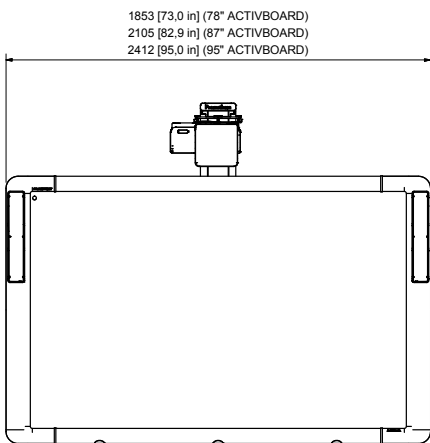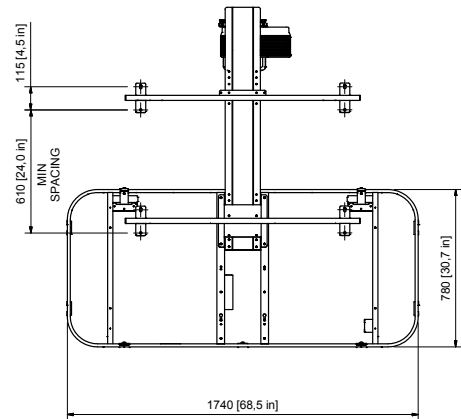

ActivBoard 300 Pro Fixed System


DISPLAY INTERATTIVO

SPECIFICHE DEL PRODOTTO


SPECIFICHE DEL DISEGNO TECNICO

Serie ActivBoard 300 Pro con proiettore UST-P1
Disegno tecnico e misure

	UST-P1 - 378 Pro	UST-P1 - 387 Pro	UST-P1 - 395 Pro
ActivBoard A	1866	2105	2335
Proiettore B	1480	1440	1528
Distanza di proiezione C	368	337	418
Scatola a muro D ± 150	660	660	660
Altezza fissaggio E	893	893	983
Altezza totale F	2344	2304	2436
Altezza minima soffitto G	2354	2314	2446

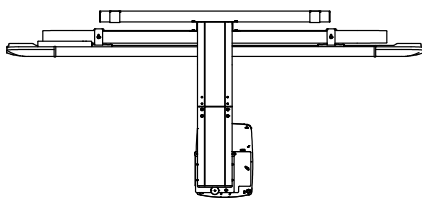

BOARD SIZE	DIMENSION					
	MM ±10	IN ±0.4	MM ±10 30	IN ±0.4 1.2"	MM	IN
78"	958	37,7	1398	55,1	1646	64,8
87"	926	36,4	1387	54,6	1634	64,3
95"	1007	39,7	1413	55,6	1661	65,4

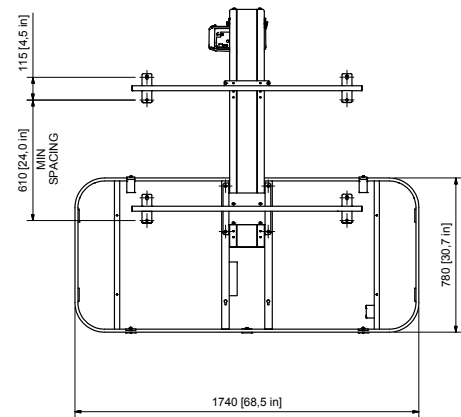

1871 [73.6 in] (78" ACTIVBOARD)
2105 [82.9 in] (87" ACTIVBOARD)
2412 [95.0 in] (95" ACTIVBOARD)

