



ActivBoard 300 Pro

QUESTO DOCUMENTO CONTIENE LE SPECIFICHE TECNICHE DI

Serie ActivBoard 300 Pro

DESCRIZIONE

ActivBoard 300 Pro con funzionalità a due utenti è disponibile nelle versioni da 78", 87" e 95" con altoparlanti e amplificatore compatti e integrati, ActivInspire Professional Edition e Promethean ActivOffice.

PANORAMICA DEL SISTEMA

Installazione

L'installazione di questo prodotto deve essere effettuata da un installatore certificato Promethean. I componenti forniti e le specifiche minime qui riportate sono state testate e sono necessarie per ottenere prestazioni ottimali. L'utilizzo di componenti non forniti da Promethean o il mancato rispetto dei requisiti minimi potrebbe ridurre le prestazioni e annullare la validità della garanzia. Per ulteriori informazioni, contattare il partner Promethean o visitare www.PrometheanKB.com

Garanzia

Per informazioni sulla garanzia Promethean e sulle relative condizioni, visitare www.PrometheanWorld.com/Warranty

Supporto

Per il supporto online di tutti i prodotti Promethean, visitare www.PrometheanKB.com

OPZIONI DI AGGIORNAMENTO E ACCESSORI

Pacchetto di aggiornamento wireless 300

Consente la connessione wireless tra ActivBoard 300 Pro e il computer; include un ActivHub (2,4 GHz), un alimentatore e la guida di avvio rapido

Scatola per cavi a muro

Scatola dei collegamenti con 2 ingressi per connettori VGA con cablaggio completo (per il supporto di VESA DDC) e ingressi audio per presa stereo da 3,5 mm, ingresso USB-B (per ActivBoard), S-video, video composito e ingressi audio ausiliari, ingresso ethernet Cat 5e. Consente una maggiore flessibilità durante l'installazione, qualora il computer sia distante dal sistema.

ActivWand 50

Dispositivo di input di maggiore lunghezza, wireless e senza batteria per ActivBoard; lunghezza di 540 mm; funzionalità mouse che includono: clic sinistro, destro e descrizione dei comandi


ActivBoard 300 Pro

DISPLAY INTERATTIVO


SPECIFICHE DEL PRODOTTO

DISEGNI TECNICI


ActivBoard 378 Pro

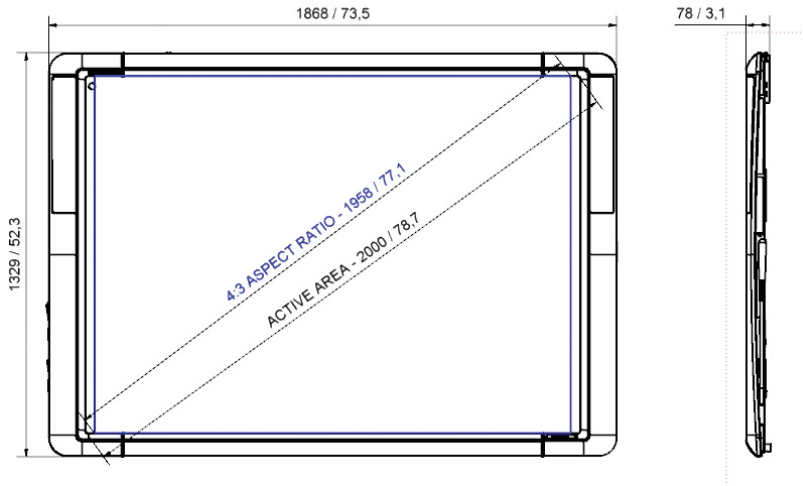

ActivBoard 387 Pro

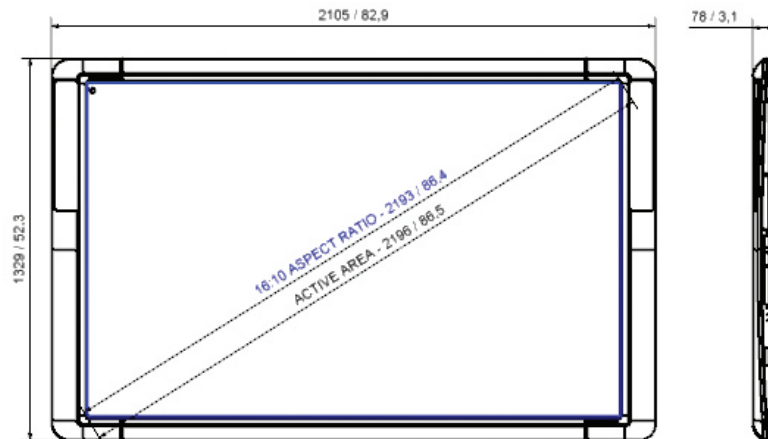

ActivBoard 395 Pro

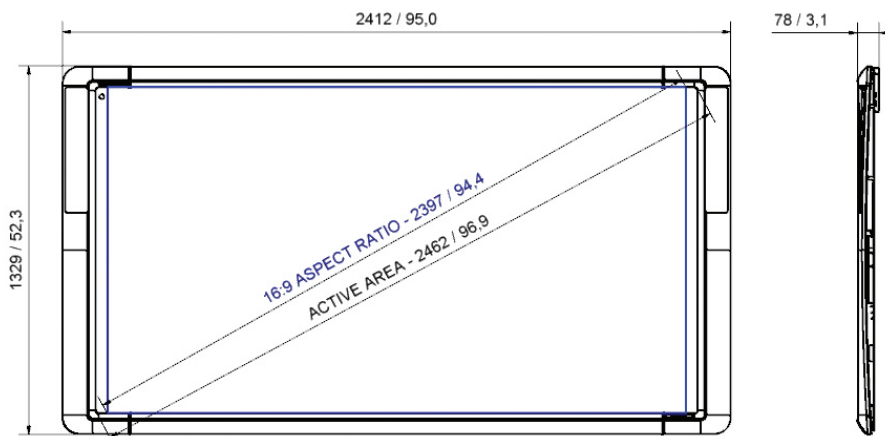

AB300Pro SS 09/14 V1.2.IT

Pagina 2

SPECIFICHE GENERALI DI ACTIVBOARD

Risoluzione interna	2730 punti (linee) per pollice
Risoluzione output	200 punti (linee) per pollice
Velocità di tracciamento	508 cm al secondo per una risposta rapida ai comandi della penna
Velocità di output	120 coppie di coordinate al secondo
Input utente	Penna cordless priva di batterie con pulsante sulla punta e laterale per funzionalità mouse complete (ActivPen)
Tecnologia di digitalizzazione	Elettromagnetica passiva
Alimentazione	Alimentazione a rete; alimentatore 18 V
Connessione al computer	USB 2.0, 1 cavo dati USB da 5 m fornito in dotazione
Superficie dello schermo	Resina melamminica antiriflesso
Certificazioni	UL, CE, FCC
Temperatura di esercizio	Da 0 °C a +50 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -20 °C a +70 °C
Umidità di conservazione	Da 0% a 90% (senza condensa)
Funzionalità a due utenti	2 ActivPen per insegnanti e 2 per i partecipanti incluse in dotazione
Audio USB integrato	Due altoparlanti compatti e amplificatore integrati (con relativi controlli, ingressi e uscite)
Contenuto della confezione	ActivBoard, 2 ActivPen (insegnante), 2 ActivPen (partecipante), alimentatore da 1 amp, staffe per il montaggio a muro, guida all'installazione, accesso ad ActivInspire Professional Edition e Promethean ActivOffice tramite download (ActivInspire Professional Edition è disponibile anche su DVD, a richiesta)

SPECIFICHE AUDIO USB INTEGRATO

Potenza dell'amplificatore in uscita	20 W per canale (valore efficace) (distorsione < 1%)
Controlli	Volume, bassi, alti, accensione/spegnimento
Risposta in frequenza dell'amplificatore	Da 40 Hz a 18 kHz +/-3 dB (a 1 W)
Audio USB	Audio USB supportato per i requisiti minimi di sistema elencati
Connettività – ingressi (4)	PC stereo, CD/DVD stereo, ausiliario mono, da microfono a PC
Connettività – uscite (2)	2 stereo
Alimentazione	18 V - 3,3 amp

SPECIFICHE ACTIVBOARD PER MODELLO

Modello	ActivBoard 378 Pro	ActivBoard 387 Pro	ActivBoard 395 Pro
Dimensioni ActivBoard	78 pollici	87 pollici	95 pollici
Risoluzione	12800 x 9200	14600 x 9200	17200 x 9200
Formati dello schermo	4:3	16:10	16:9
Dimensioni complessive	1868 mm x 1329 mm	2105 mm x 1329 mm	2412 mm x 1329 mm
Dimensioni dell'area di lavoro	1628 mm x 1175 mm	1865 mm x 1175 mm	2172 mm x 1175 mm
Diagonale dell'area di lavoro	2000 mm	2196 mm	2462 mm
Diagonale dell'immagine effettiva	1958 mm	2193 mm	2397 mm
Peso della lavagna	28 kg	31 kg	35 kg
Peso del prodotto confezionato	43 kg	47 kg	52 kg
Dimensioni della confezione	2025 mm x 1500 mm x 110 mm	2270 mm x 1500 mm x 110 mm	2570 mm x 1500 mm x 110 mm

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA

Sistemi operativi	Windows XP SP2 e versioni successive (XP / Vista / 7) Mac OSX 10.4.11 – 10.6.1 (Tiger/Leopard/Snow Leopard); Linux Ubuntu 9.04, 9.10; Debian
PC	Processore Pentium 4 da 1 GHz (800 MHz per Vista), 512 MB di RAM, risoluzione 1024 x 768, 1,5 GB di spazio libero su disco
Mac	Processori Macintosh Intel (Universal Binary), 512 MB di RAM, risoluzione 1024 x 768, 3 GB di spazio libero su disco