



ActivWall 88"

DESCRIPCIÓN

La versión de 88" es la adición más reciente a la gama ActivWall y ofrece innovadora tecnología táctil interactiva multiusuario a un precio asequible. El aula moderna puede alcanzar nuevos niveles de colaboración gracias a la tecnología de barrido láser de ActivWall. Para disfrutar de interactividad precisa multitáctil y escritura de borrado en seco.

EN RESUMEN...

UN NUEVO NIVEL DE TECNOLOGÍA INTERACTIVA

La tecnología de barrido láser ofrece funciones táctiles de gran precisión. La cámara con gran angular personalizable posibilita la diferenciación entre el lápiz y el dedo. El soporte de la cámara evita obstrucciones visuales, perfecto para actividades multiusuario.

DISEÑO SIN MARCO PARA PERMITIR LA INTERACCIÓN DE EXTREMO A EXTREMO

El moderno diseño sin marco de ActivWall maximiza el espacio disponible. Profesores y alumnos pueden trabajar simultáneamente.

DIFERENCIACIÓN LÁPIZ - ACCIÓN TÁCTIL

Con 20 puntos táctiles y 2 lápices digitales se obtiene una experiencia interactiva superior que permite a profesores y alumnos mover objetos con el dedo mientras usan el lápiz para escribir o dibujar.

CLASES ATRACTIVAS

Cree e imparta lecciones interactivas y evaluaciones con nuestro galardonado software, ClassFlow y ActivInspire. La compra incluye una licencia de ActivInspire Professional Edition.

SUPERFICIE MULTIUSO 3 EN 1

Superficie 3 en 1 que ofrece a profesores y alumnos una visualización óptima, interacción multiusuario y escritura de borrado en seco.

POTENTE SONIDO DE ALTA CALIDAD

Incluye altavoces integrados que ofrecen un sonido impactante y potente para realizar las clases con material multimedia.

ESPECIFICACIONES GENERALES

INTERACTIVIDAD

Descripción	Superficie de colaboración multitáctil y multilápiz
Sistema operativo	
Compatibilidad	Windows 7 – 10; Mac OS X 10.8 – 10.10
Puntos táctiles simultáneos	20
Lápices digitales	2 (1 de profesor y 1 de alumno)
Lápiz y uso táctil según SO	Windows 7 o posterior: Función multitáctil nativa y un lápiz como ratón en cualquier software. Función multitáctil completa y un lápiz en ClassFlow Desktop y ActivInspire. Mac OS X 10.8 o posterior: Un punto táctil o lápiz (ratón) en cualquier software. Función multitáctil completa y un lápiz en ClassFlow Desktop y ActivInspire.
Tecnología	Tecnología de barrido láser
Resolución	32 678 x 32 678
Resolución táctil de tamaño de objeto	8 mm mínimo
Capacidad resolutive	30 mm de separación
Precisión de posicionamiento	+/-2 mm >90 % superficie, +/-14 mm 100 % superficie
Velocidad de rastreo	5 m/s
Velocidad de salida	125 Hz
Tiempo de respuesta	15 ms
Tiempo de inicio	≤10 s
Vida útil	20 000 horas para barrido láser
Conformidad y certificación	CE, Esquema CB, FCC, IC, CUL

PANTALLA

Descripción	Superficie interactiva grande de borrado en seco
Tamaño (an x al)	1960 mm x 1285 mm (77,2" x 50,7")
Superficie visualizable (an x al)	1903 mm x 1189 mm (74,9" x 46,8")
Proporciones	16:10
Contenido del paquete	1 superficie interactiva de borrado en seco, 1 soporte de montaje en pared
Peso del paquete	33 kg (72,8 lb)
Dimensiones (an x al x pr)	2148 mm x 1422 mm x 130 mm (84,6" x 60" x 5,1")

LÁPIZ DIGITAL

Funcionamiento del lápiz	Lápiz digitalizador HID para uso táctil y de lápiz simultáneamente
Clic de botón izquierdo	Conmutador de punta mecánico
Clic de botón derecho	Botón en lápiz
Desplazamiento del cursor	Sí
Pila	AAA no recargable
Duración de la pila	8 - 12 meses con un uso estándar
Almacenamiento de lápiz	Porta lápices acoplado para proteger el lápiz y conservar la energía de la pila

ESPECIFICACIONES GENERALES

AUDIO

Descripción	Altavoces orientados al frente
Potencia total	2 x 18 W
Respuesta de frecuencia	80 Hz~20 KHz
Relación señal/ruido	≥70 dB
Fuente de alimentación	100 v / 240 v – 50/60 Hz, 1,5 A máx.
Uso de alimentación (en espera)	<0,5 W
Entradas de audio	1 toma de audio de 3,5 mm (verde) / estéreo
Contenido del paquete	1 altavoz RHS, 1 altavoz LHS, 4 abrazaderas de altavoz, 1 PSU, 1 cable de alimentación de 3 m (RU), 1 cable de alimentación de 3 m (EE UU), 1 cable de alimentación de 3 m (UE), 1 abrazadera PSU, 1 cable de audio (3 m) de toma estéreo de 3,5 mm a toma estéreo de 3,5 mm, 1 cable de audio (2 m) de RCA a RCA, 1 mando a distancia, 1 guía del usuario, 1 kit de reparación
Peso y dimensiones	Peso neto: 4 kg (8,8 lb) Dimensiones del paquete: 650 mm x 448 mm x 202 mm
Conformidad y certificación	CE, Esquema CB, FCC, IC, CUL

OPCIONES A LA VENTA POR SEPARADO

Soportes y proyectores Compatible con los proyectores Promethean existentes y los soportes de montaje de Promethean.

Sistemas para duplicación inalámbrica Agregue el dispositivo ClassFlow Connect de Promethean a dispositivos de duplicación móviles, inicie la pizarra instantánea para escribir o dibujar y comparta el contenido de las lecciones en ActivWall de forma inalámbrica. Disponible únicamente en mercados específicos.


GARANTÍA Garantía de Devolución para reparación (5 años)

INSTALACIÓN La instalación de este producto debe correr a cargo de personal cualificado de Promethean. El uso de componentes no suministrados por Promethean o que no cumplan las especificaciones mínimas puede afectar al rendimiento, la seguridad y la garantía. Para más información, visite Support.PrometheanWorld.com


ASISTENCIA Si necesita asistencia técnica para cualquier producto de Promethean, visite: Support.PrometheanWorld.com

IMAGEN TÉCNICA DE ACTIVWALL 88"


PARTE FRONTAL

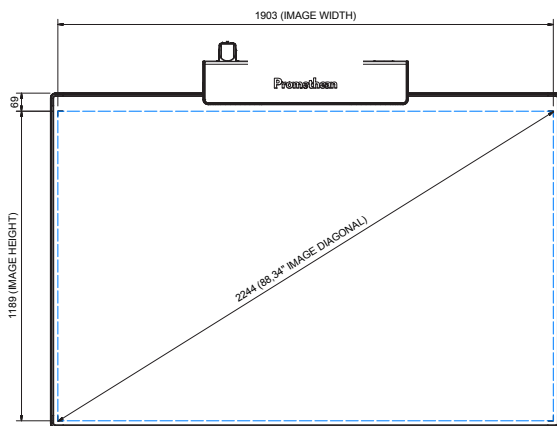


PARTE POSTERIOR

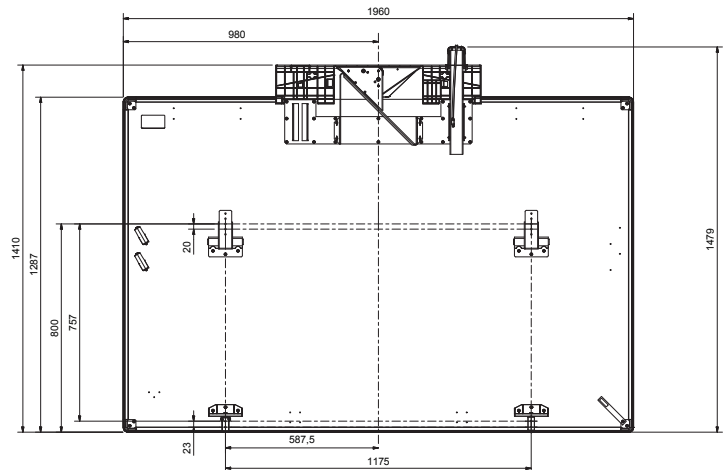

LATERAL

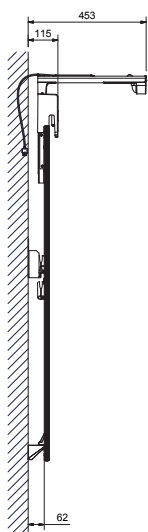

ÁNGULO POSTERIOR

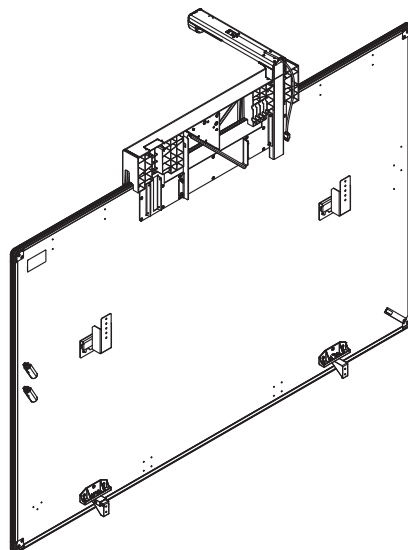

ÁNGULO FRONTAL

